


Multilayer Label Converting Kit

Mehr Lagen für mehr Umsatz – Ihr Inline-Einstieg in die vielschichtige Welt der Sandwich-Etiketten mit der kompaktesten Baugruppe am Markt für das Fügen von bis zu drei Materialbahnen zu mehrlagigen Etikettenprodukten.

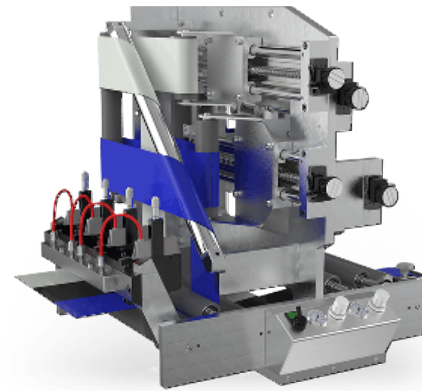

Funktionen

- Herstellung von bis zu dreilagigen Etiketten
- Zusammenführen haftenden Bahnen auf wenig Raum
- Inline-Erweiterung für Ihre Bestandsanlage mit integrierter Lösung für die kontaktlose Bahnführung

Vorteile

- Kompakteste Bauform am Markt
- Kompatibel mit jeder Etikettendruckmaschine
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen
- Einfache Aufrüstung
- Langlebig und zuverlässig
- Intuitive Bedienbarkeit

Anwendung


- Etikettendruckerei und Verpackungshersteller
- Diverse Sandwich-Labels für Fast Moving Consumer Goods, Lebensmittel, Kosmetikprodukte, Pharma, etc.
- Diverse Multilayer-Etiketten für die Industrie

Plug & Play

- Einfache und schnelle Installation
- Nahtlose Integration in oder zwischen Ihre Anlagen
- Keine elektrische Einbindung nötig
- Keine Anpassung der Maschinensteuerung nötig

Technische Daten	Modell 350	Modell 450	Modell 600
Abmessungen (LxBxH)	650x640x720 cm	800x710x820 cm	935x710x970 cm
Gewicht	ca. 120 kg	ca. 120 kg	ca. 185 kg
Maximale Bahnbreite	350 mm	450 mm	600 mm
Minimale Bahnbreite	45 mm	45 mm	45 mm
Maximale Geschwindigkeit	bis zu 150 m/min, materialabhängig	bis zu 150 m/min, materialabhängig	bis zu 150 m/min, materialabhängig
Luftverbrauch bei 2 bar	ca. 80 l/min	ca. 120 l/min	ca. 160 l/min
Luftverbrauch bei 5 bar	ca. 260 l/min	ca. 350 l/min	ca. 480 l/min
Maximaler Schalldruck im Arbeitsbereich	< 70 db(A)	< 70 db(A)	< 70 db(A)

Bahnführung

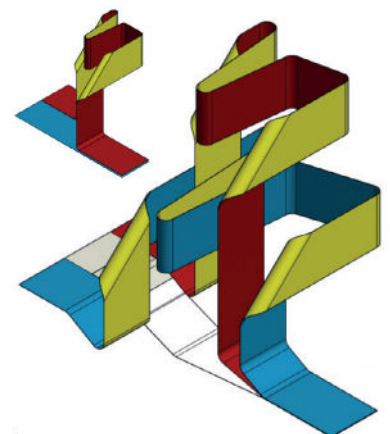

Noch Fragen oder interessiert? Kontaktieren Sie jetzt Ihren persönlichen Ansprechpartner bei Printum:

Andreas Weigel, Geschäftsführer und Vertrieb: ☎ +49 172 7406 133 ✉ sales@printum.de

